

Datum: _____

Projekt: _____


Kunde: _____

Lieferant: _____

VL600 ACCLAIM PLE RGBL

Das VL600 Acclaim PLE Vollfarb-Basisgehäuse mit RGBL-Farbmischsystem ermöglicht eine flexible Anbindung an SPX-Linsentuben. Die vorherige Acclaim Serie hat in einer kompletten Generation den Standard in der 500W/650W Beleuchtungsklasse gesetzt und ist die perfekte Wahl für kleine bis mittelgroße Theaterbühnen, Bildungsstätten, Mehrzweckhallen und Kirchen. In Kombination mit den SPX-Linsentuben bietet das Acclaim PLE LED-Vollfarb-Basisgehäuse außergewöhnliche Lichtleistungen und eine konsistente Farbmischung für Anwendungen mit größerer Reichweite oder einer breiteren Ausleuchtung. Da die Acclaim PLE Vollfarb-Basisgehäuse mit dem branchenüblichen SPX-Linsensystem und einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln kompatibel sind, steht für jede Anwendung eine passendes Linsensystemen zur Verfügung. Das manuelle Fokussystem bietet präzise Einstellmöglichkeiten der Kantenschärfe. Die Blendschieber ermöglichen eine optimale Abgrenzung des Lichtstrahls zur Ausleuchtung einzelner Künstler oder Teile des Sets. Mit dem verstellbaren Metall-Gobohalter der Größe B fügen Sie Projektionen und Textur mit Standard-Gobos hinzu und positionieren das Gobo im perfekten Winkel. Bei Anwendungen mit geringerer Deckenhöhe ermöglicht der höhenjustierbare und verstellbare Bügel ein einfaches Aufhängen näher an der Hängeposition. Die VL600 Acclaim PLE Basisgehäuse sind in schwarz oder weiß erhältlich.

- LED PLE RGBL Basisgehäuse als Ersatz für herkömmliche 500W/650W Glühlicht-Scheinwerfer – kostengünstige Lösung der renommierten Beleuchtungsmarke Strand
- Ausgelegt für SPX-Zoom-Linsentuben und PLE-Standard-Linsentuben – angepasst zur Verwendung mit einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln
- Vier manuelle Blendschieber – zur perfekten Begrenzung des Lichtkegels
- Verstellbarer Metall-Gobohalter der Größe B (optional) – fügen Sie Tiefe und Textur mit Standard-Gobos hinzu und positionieren Sie das Gobo im perfekten Winkel
- Integrierter manueller Fokus – präzise Einstellmöglichkeiten des Lichtkegels und der Kantenschärfe

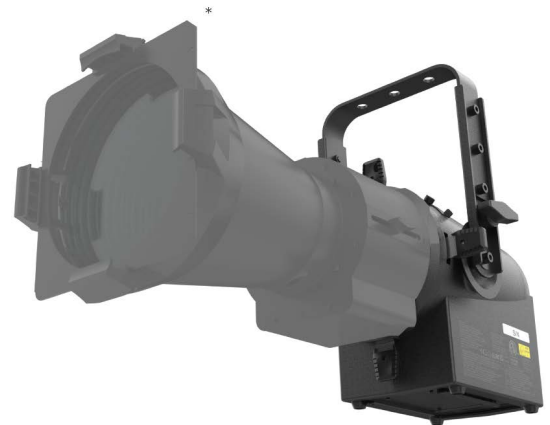

*Abbildung mit optionalem Linsentubus

- Höhenjustierbarer Bügel – montieren Sie den Scheinwerfer exakt dort, wo Sie ihn nutzen möchten, auch wenn der Platz begrenzt ist
- Maßgeschneidertes LED-Lichtsystem mit RGBL-Farbmischung – einheitliche Lichtleistung und identische Farbmischung durch die gesamte Acclaim LED-Scheinwerferserie
- In schwarzer oder weißer Oberfläche erhältlich – wählen Sie die perfekte Gehäusefarbe für Ihre Anwendung

Weitere Produktinformationen finden Sie online:
www.vari-lite.com/global/products/acclaim-led-ple



VARI*LITE

Spezifikationen

Im Hinblick auf Weiterentwicklungen und Produktoptimierungen können sich Spezifikationen ohne Vorankündigungen ändern.

Lichtquelle

| | |
|------------------------|---|
| LED | Maßgeschneidertes LED-Lichtsystem mit RGBL-Farbmischung |
| Leistung | 150W |
| Frequenzabgleich | 500Hz bis 4000Hz |
| Dimmer | 8-Bit / 16-Bit (elektronisch) |
| Dimmerkurven | Square Law, Linear, S -Curve |
| Strobe-Geschwindigkeit | 0 bis 30Hz |

Optische Leistung

| | |
|---------------|--|
| Ausgangslumen | 11 000 lm |
| CRI RA | 7100K - 85 5600K - 84 3200K - 84 |
| TM30 | TM30-0 TM30-0-1 TM30-0-2 |
| CQS | 7100K - 92 |

Farbsystem

| | |
|------------------|-----------------|
| Farbmischung | RGBL |
| Farbsteuerung | Open Source |
| Farbkalibrierung | Wählbar ein/aus |

Netzanschluss

| | |
|-------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 170W |
| Gerätestecker | Verriegelbar, schwarz/gelb, Ein- und Ausgang |
| Spannung | 100-240VAC |
| Standby | 8,8W |

Daten

| | |
|--------------------|--|
| Kontrollprotokolle | DMX512-A mit RDM-Unterstützung |
| Schnittstellen | 5-polige XLR-Schnittstellen an Datenleitungen (Ein- und Ausgang) |
| Ansteuerungsmodi | 8-Bit mit 8 Kanälen, 16-Bit mit 11 Kanälen |
| Manueller Mode | Lokale Bedienung mit umfangreichen Funktionen |

Geräuschpegel / Lüftersteuerung - Grundpegel 21,0dB(A)

| | |
|----------------------------|---|
| Standard | 42,8dB(A) |
| Studio | 33,5dB(A) |
| Whisper | 33,2dB(A) |
| Lüftersteuerung | kontinuierlich oder temperaturabhängig |
| Voreingestellte Lüftermodi | Standard / Studio / Whisper |
| Typ | Hybrides Flüssigkeits- und Umluftsystem |


Montage

| | |
|---------------------|--|
| Bügel | Verstellbarer Bügel mit doppelter Feststellung, >270°, mit einer M12 Bohrung mittig im Bügel |
| Einsatzvarianten | Hängend, seitlich montiert oder auf dem Bühnenboden eingerichtet |
| Sicherungsseilpunkt | Ober- und Rückseite (Sicherungsseil nicht im Lieferumfang enthalten) |

Kennzeichnungen

| | |
|------------------|---|
| Zertifizierungen | ETL (UL & CSA) CB/IECEE Entwurf für CE-LVD, FCC, ICES, CM RCM, CE-EMC, UKCA, RoHS, ISO 9001 |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen

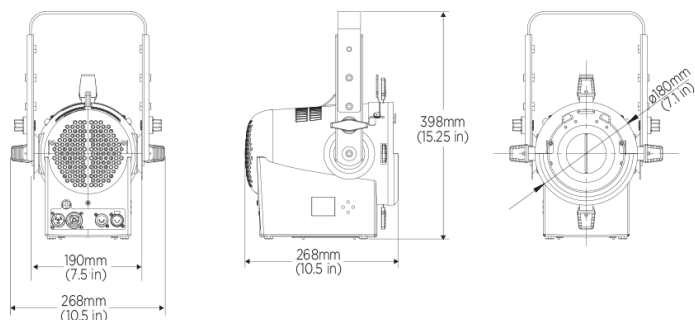

Linsentuben

| PLT LED LINSENTUBEN | BESTELLNUMMER |
|---|---------------|
| PLT 10° Linsentubus (schwarz) | 64010-002 |
| PLT 10° Linsentubus (weiß)* | 64010-102 |
| PLT 14° Linsentubus (schwarz) | 64010-003 |
| PLT 14° Linsentubus (weiß)* | 64010-103 |
| PLT 19° Linsentubus (schwarz) | 64010-004 |
| PLT 19° Linsentubus (weiß)* | 64010-104 |
| PLT 26° Linsentubus (schwarz) | 64010-005 |
| PLT 26° Linsentubus (weiß)* | 64010-105 |
| PLT 36° Linsentubus (schwarz) | 64010-006 |
| PLT 36° Linsentubus (weiß)* | 64010-106 |
| PLT 5° Linsentubus (schwarz) | 64010-001 |
| PLT 5° Linsentubus (weiß)* | 64010-101 |
| PLT 50° Linsentubus (schwarz) | 64010-007 |
| PLT 50° Linsentubus (weiß)* | 64010-107 |
| PLT 70° Linsentubus (schwarz) | 64010-008 |
| PLT 70° Linsentubus (weiß)* | 64010-108 |
| SPX ZOOM-LINSEN | BESTELLNUMMER |
| 25-50° Zoom-Linsentubus (schwarz) | SPX2550LT |
| 15-35° Zoom-Linsentubus (schwarz) | SPX1535LT |
| SPX STANDARD-LINSENTUBEN | BESTELLNUMMER |
| SPX 14° Linsentubus (schwarz) | SPX14LT |
| SPX 19° Linsentubus (schwarz) | SPX19LT |
| SPX 26° Linsentubus (schwarz) | SPX26LT |
| SPX 36° Linsentubus (schwarz) | SPX36LT |
| SPX 50° Linsentubus (schwarz) | SPX50LT |
| LINSENTUBEN-ADAPTER | BESTELLNUMMER |
| PLT Universal-Linshalter, nur für LED (schwarz) | 64010-012 |
| PLT Universal-Linshalter, nur für LED (weiß) | 64010-112 |
| Universaladapter (schwarz) | PLPF4ULTA |

*Ausführung in weißer Gehäusefarbe nur auf Sonderbestellung

Hardware

| | |
|-----------------------|---|
| Gehäuse | Aluminium, Stahl und ABS-Kunststoff (mit flammhemmenden Eigenschaften) |
| Schutzart | IP20 |
| Farbe | schwarz oder weiß |
| Abmessungen | 283mm x 190mm x 268mm |
| Abmessungen mit Bügel | 398mm x 268mm x 268mm |
| Gewicht | 6,0kg |
| Einsatztemperaturen | -10°C bis +40°C |

Gobos und Effekte

| | |
|--------------|--|
| Goboeinschub | Gobohalter der Größe B (optional erhältlich) |
|--------------|--|

Scheinwerfer und Zubehör

| Produkt | Bestellnummer |
|----------------------------------|---------------|
| VL600 Acclaim PLE RGBL (schwarz) | 64511-003 |
| VL600 Acclaim PLE RGBL (weiß)* | 64511-103 |

*Ausführung in weißer Gehäusefarbe nur auf Sonderbestellung

| Zubehör | Bestellnummer |
|---|---------------|
| 15-35° Zoom-Linsentubus | SPX1535LT |
| 25-50° Zoom-Linsentubus | SPX2550LT |
| VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer/PLE Gobohalter B | 64511-012 |
| VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer/PLE Iris (16 Lamellen) | 64511-013 |

VARI*LITE

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer. Signify behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen an Spezifikationen und/oder ein Produkt jederzeit ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen und übernimmt keine Haftung für Folgen, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Vari-Lite
<https://www.vari-lite.com/global/products/acclaim-led-ple>