

HTI 2500 W/SE XS

HTI | Halogen-Metall dampflampen, einseitig gesockelt

Produktvorteile

- Hohe Leuchtdichte
- Hohe Lichtausbeute und Effizienz



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	2500,00 W
Nennspannung	105 V
Brennspannung	115 V
Nennstrom	23,8 A
Lampenstrom	23,8 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	240000 lm
Leuchtdichte	30000 cd/cm ²
Farbtemperatur	6000 K

Abmessungen & Gewicht



Länge	180,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	85,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	600 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G22 ¹⁾
Anmerkung zum Produkt	Spezial GY22 Socket. Die Zündspannung kann nur zum dünnen Anschluss gelegt werden./XS = eXtreme Seal (max. zulässige Folientemperatur 450 °C)/Achtung! Kontaktstifte des Sockels sind kurz geschlossen; Anschluss der sockelfernen Elektrode über Kabel

¹⁾ Achtung! Kontaktstifte des Sockels sind kurz geschlossen; Anschluss der sockelfernen Elektrode über Kabel

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s135
---------------	------

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---


Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371146	OSRHTI2500SE	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

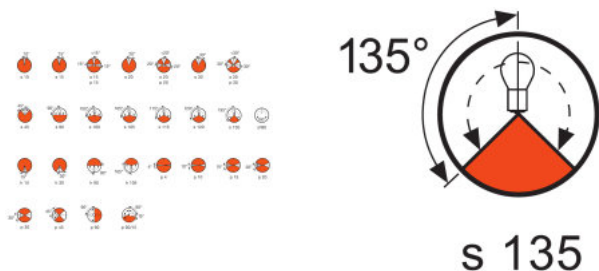

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300371146	HTI 2500 W/SE XS	Versandschachtel 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	287.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.