

## HTI 250 W/32

HTI | Halogen-Metall dampflampen mit Reflektor



### Anwendungsgebiete

- Medizinische Endoskopie
- Industrielle Boroskopie
- Lichtleitertechnik im Entertainment-Bereich

### Produktvorteile

- Hoch effizientes Beleuchtungssystem für die Einkopplung von Licht in Lichtleiter

### Produkteigenschaften

- Kurzbogenlampen mit dichroitischem fokussierenden Kaltlichtreflektor



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	250,00 W
Nennspannung	45,0 V
Nennstrom	6 A
Lampenstrom	6,0 A


### Photometrische Daten

Farbtemperatur	5600 K
----------------	--------

### Lichttechnische Daten

Auflagemaß	32,0 mm
------------	---------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	67,0 mm
Länge	73,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	250 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Auch verfügbar mit Anschlusskabel und Steckkontakt: HTI 250 W/32 C or HTI 250 W/22 C
-----------------------	--

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p15/s15
---------------	---------

### Zertifikate & Standards

## Produktdatenblatt

<b>EEL – Energieeffizienzklasse</b>	B
-------------------------------------	---


### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4050300226576	OSRHTI25032	-	-	-

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

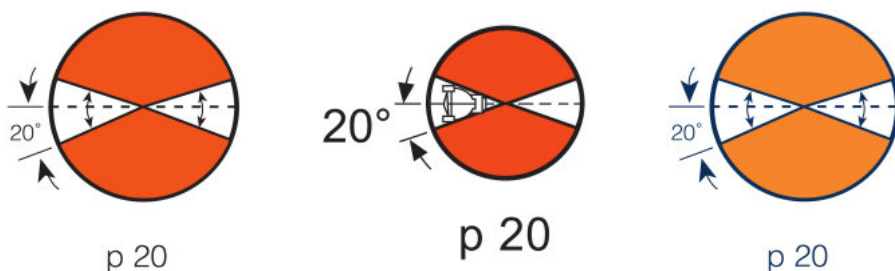

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300226576	HTI 250 W/32	Faltschachtel 1	103 mm x 87 mm x 87 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	144.00 g
4050300226583	HTI 250 W/32	Versandschachtel 2	186 mm x 120 mm x 100 mm	2.23 dm <sup>3</sup>	334.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.