

HTI 1200 W/SE XS

HTI | Halogen-Metall dampflampen, einseitig gesockelt

Produktvorteile

- Hohe Leuchtdichte
- Hohe Lichtausbeute und Effizienz



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	1200,00 W
Nennspannung	95,0 V
Brennspannung	100 V
Nennstrom	13,8 A
Lampenstrom	12,7 A

Photometrische Daten

Leuchtdichte	26000 cd/cm ²
Farbtemperatur	5400 K

Abmessungen & Gewicht

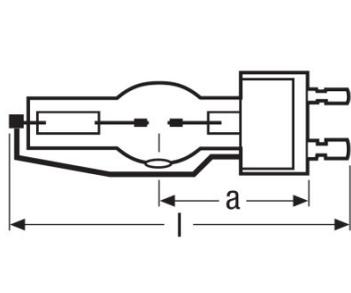

Länge	135,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	59,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY22 ¹⁾
Anmerkung zum Produkt	SE = einseitig gesockelt/XS = eXtreme Seal (max. zulässige Folientemperatur 450 °C)

¹⁾ Spezial GY22 Socket. Die Zündspannung kann nur zum dünnen Anschluss gelegt werden.

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	≤135 ¹⁾
---------------	--------------------

¹⁾ Stromband unten

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---


Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

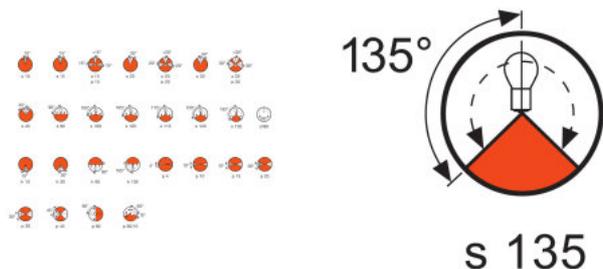

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	Versandschachtel 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	249.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.