

HSR 575 W/72

HSR | Halogen-Metaldampflampen



Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung

Produktvorteile

- Außenkolben für einfaches Handling

Produkteigenschaften

- HTI-ähnliche, einseitig gesockelte Lampen



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	575,00 W
Nennspannung	97,5 V
Brennspannung	95 V
Nennstrom	7,00 A
Lampenstrom	6,1 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	49000 lm
Leuchtdichte	10000 cd/cm ²
Farbtemperatur	7200 K

Abmessungen & Gewicht

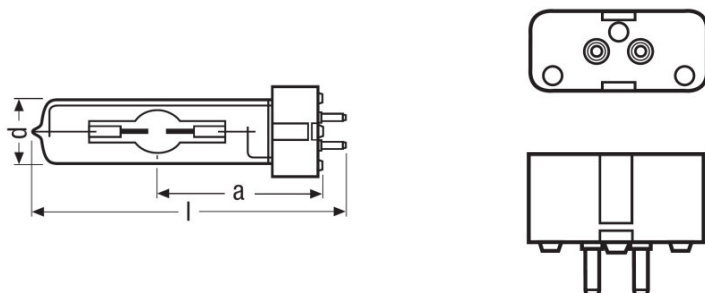

Durchmesser	30,0 mm
Länge	125,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	65,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GX9.5
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	hs30
---------------	------

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

EEL – Energieeffizienzklasse

B

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HSR-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung. HSR-Lampen besitzen keine Heißzündfähigkeit.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321625908	HSR 575 W/72	Faltschachtel 1	173 mm x 57 mm x 57 mm	0.56 dm ³	98.00 g
4008321625915	HSR 575 W/72	Versandschachtel 10	295 mm x 209 mm x 139 mm	8.57 dm ³	1324.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.