

HPL 93728 LL 575 W 230 V

HPL | Hochleistungslampen



Produktvorteile

- Im Scheinwerfer optimale Ausnutzung des erzeugten Lichtes



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

| | |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 575,00 W |
| Nennspannung | 230 V |

Photometrische Daten

| | |
|----------------|----------|
| Nennlichtstrom | 11780 lm |
| Farbtemperatur | 3050 K |

Abmessungen & Gewicht

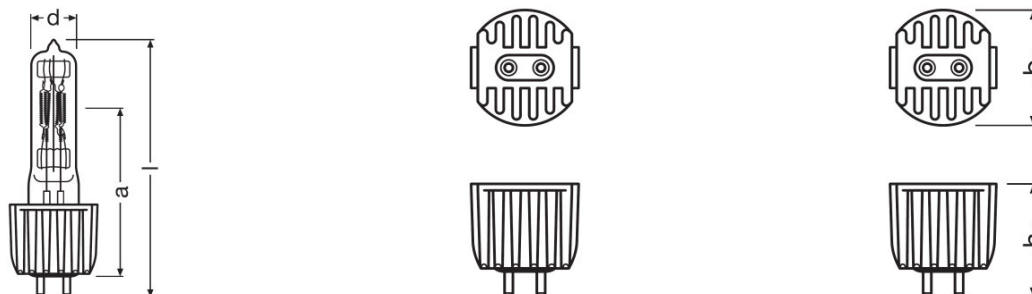

| | |
|--|---|
| Durchmesser | 19,0 mm |
| Länge | 104,0 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 98,00 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 60,3 mm |
| Leuchtfeld | 14,5*11,0 mm ² ¹⁾ |

¹⁾ Typ des Filaments 6-C8

Lebensdauer

| | |
|-------------|--------|
| Lebensdauer | 1500 h |
|-------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | 2 pins |
|--------------------------|--------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
|---------------|----------|

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------------|---|
| EEL - Energieeffizienzklasse | B |
|------------------------------|---|

Produktdatenblatt

Klassifikationen

| | |
|----------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 93728 LL 575W 2 |
|----------------------|-----------------|

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4008321090102 | OSRHPL93728LL | - | - | - |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Abdeckscheibe etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Wegen ihrer hohen Wärmeabstrahlung darf nur ein hitzebeständiges Lampenschlussteil (Fassung) verwendet werden. Nicht betreiben in der Nähe von Personen, hitze- bzw. trocknungsempfindlichen oder brennbaren Materialien. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321090102 | HPL 93728 LL 575 W 230 V | Faltschachtel 1 | 131 mm x 42 mm x 42 mm | 0.23 dm ³ | 68.50 g |
| 4008321090119 | HPL 93728 LL 575 W 230 V | Versandschachtel 12 | 174 mm x 148 mm x 145 mm | 3.73 dm ³ | 947.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.