

HTI 705 W/SE XS

HTI | Halogen-Metall dampflampen, einseitig gesockelt



Produktvorteile

- Hohe Leuchtdichte
- Hohe Lichtausbeute und Effizienz



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	700,00 W
Nennspannung	70,0 V
Brennspannung	70 V
Nennstrom	10,0 A
Lampenstrom	10,0 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	57500 lm
Leuchtdichte	30000 cd/cm ²
Farbtemperatur	5500 K

Abmessungen & Gewicht

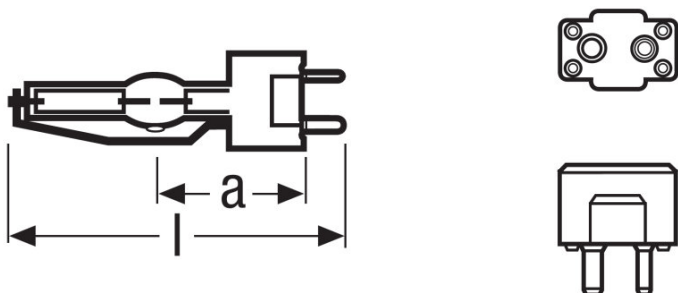

Länge	85,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	39,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY9.5
Anmerkung zum Produkt	SE = einseitig gesockelt/XS = eXtreme Seal (max. zulässige Folientemperatur 450 °C)

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p45 ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Stromband unten

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---


Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Versandschachtel 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm ³	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Versandschachtel 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 dm ³	960.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.