

64627 HLX

Halogenlampen mit Reflektor MR16



Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



Produktdatenblatt

Technische Daten



Elektrische Daten

Nennleistung	100,00 W
Nennspannung	12,0 V

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	32,0 mm
------------	---------

Abmessungen & Gewicht

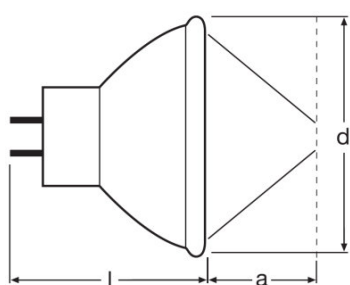

Durchmesser	51,0 mm
Länge	42,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h
-------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Socket (Normbezeichnung)	GZ6.35

Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Forciert
Brennstellung	p90/p15

Zertifikate & Standards

EEL - Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Klassifikationen

ANSI-Code	EFP
-----------	-----



Produktdatenblatt

LIF	A1/231
Bestellnummer	64627 HLX 100W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300006802	OSRH64627HLX	-	4736527	-

Produktdatenblatt

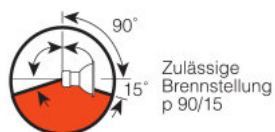

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006802	64627 HLX	Faltschachtel 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 dm ³	35.90 g
4050300946436	64627 HLX	Versandschachtel 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	794.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.