

# VL600 ACCLAIM

## Zoom-Profilescheinwerfer

Datum: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Lieferant: \_\_\_\_\_

Als Nachfolger der Kultserie Acclaim bietet dieser neue LED Zoom-Profilescheinwerfer hohe Leistungswerte mit einem RGBL-Farbmischsystem. Die kostengünstige All-in-One-Komplettlösung für Weiß- und Farblicht wurde zur präzisen Ausleuchtung abgegrenzter Bereiche und für Gobo-Projektionen entwickelt. Mit einem manuellen Zoom-/Fokussystem und 4 manuellen Blendschiebern ist der VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer die perfekte Wahl für kleine bis mittelgroße Theaterbühnen, Bildungsstätten, Mehrzweckhallen und Kirchen. Das manuelle 25° bis 50° Zoom-/Fokussystem bietet präzise Einstellmöglichkeiten des Lichtkegels und der Kantenschärfe. Die Blendschieber ermöglichen eine optimale Abgrenzung des Lichtstrahls zur Ausleuchtung einzelner Künstler oder Teile des Sets. Mit dem verstellbaren Metall-Gobohalter der Größe B fügen Sie Projektionen und Textur mit Standard-Gobos hinzu und positionieren das Gobo im perfekten Winkel. Bei Anwendungen mit geringerer Deckenhöhe ermöglicht der höhenjustierbare und verstellbare Bügel ein einfaches Aufhängen näher an der Hängeposition. Der VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer ist in schwarz oder weiß erhältlich.



- LED-Zoom-Profil als Ersatz für herkömmliche 500W/650W Glühlicht-Scheinwerfer – kostengünstige All-in-One-Lösung
- Manueller Zoom und Fokus von 25° bis 50° – präzise Einstellmöglichkeiten des Lichtkegels und der Kantenschärfe
- Vier manuelle Blendschieber – zur perfekten Begrenzung des Lichtkegels
- Verstellbarer Metall-Gobohalter der Größe B (optional) – fügen Sie Tiefe und Textur mit Standard-Gobos hinzu und positionieren Sie das Gobo im perfekten Winkel
- Höhenjustierbarer Bügel – montieren Sie den Scheinwerfer exakt dort, wo Sie ihn nutzen möchten, auch wenn der Platz begrenzt ist
- Maßgeschneidertes LED-Lichtsystem mit RGBL-Farbmischung – einheitliche Lichtleistung und identische Farbmischung durch die gesamte VL600 Acclaim - Scheinwerferserie
- In schwarzer oder weißer Oberfläche erhältlich – wählen Sie die perfekte Gehäusefarbe für Ihre Anwendung Weitere Produktinformationen finden Sie online: [www.vari-lite.com/global/products/acclaim-led-zoomspot](http://www.vari-lite.com/global/products/acclaim-led-zoomspot)



# VARI\*LITE

# Spezifikationen

Im Hinblick auf Weiterentwicklungen und Produktoptimierungen können sich Spezifikationen ohne Vorankündigungen ändern.

## Lichtquelle

LED	Maßgeschneidertes LED-Lichtsystem mit RGBL-Farbmischung
Leistung	150W
Frequenzabgleich	500Hz bis 4000Hz
Dimmer	8-Bit / 16-Bit (elektronisch)
Dimmerkurven	Square Law, Linear, S -Curve
Strobe-Geschwindigkeit	0 bis 30Hz

## Optische Leistung

Zoombereich	25° bis 50°
Zoom-Bedienung	Manuell
Fokus-Bedienung	Manuell
Ausgangslumen	6500 (Beam), 8500 (Field)
CRI RA	7100K - 84 5600K - 84 3200K - 84
TM30	7100K - Rf 79 / Rg 102 5600K - Rf 80 / Rg 102 3200K - Rf 78 / Rg 109
CQS	7100K - 80

## Farbsystem

Farbmischung	RGBL
Farbsteuerung	Open Source
Farbkalibrierung	Wählbar ein/aus

## Imaging

Blendenschieber	4-fach
-----------------	--------

## Netzanschluss

Leistungsaufnahme	170W
Gerätestecker	Verriegelbar, schwarz/gelb, Ein- und Ausgang
Spannung	100-240VAC
Standby	8,8W

## Daten

Kontrollprotokolle	DMX512-A mit RDM-Unterstützung
Schnittstellen	5-polige XLR-Schnittstellen an Datenleitungen (Ein- und Ausgang)
Ansteuerungsmodi	8-Bit mit 8 Kanälen, 16-Bit mit 11 Kanälen
Manueller Mode	Lokale Bedienung mit umfangreichen Funktionen

## Geräuschpegel / Lüftersteuerung - Grundpegel 21,0dB(A)

Standard	42,6dB(A)
Studio	37,0dB(A)
Whisper	33,2dB(A)
Lüftersteuerung	kontinuierlich oder temperaturabhängig
Voreingestellte Lüftermodi	Standard / Studio / Whisper
Typ	Hybrides Flüssigkeits- und Umluftsystem


## Montage

Bügel	Verstellbarer Bügel mit doppelter Feststellung, >270°, mit einer M12 Bohrung mittig im Bügel
Einsatzvarianten	Hängend, seitlich montiert oder auf dem Bühnenboden eingerichtet
Sicherungseilpunkt	Ober- und Rückseite (Sicherungsseil nicht im Lieferumfang enthalten)

## Kennzeichnungen

Zertifizierungen	ETL (UL & CSA) CB/IECEE Entwurf für CE-LVD, FCC, ICES, CM RCM, CE-EMC, UKCA, RoHS, ISO 9001
Schutzart	IP20

# Abmessungen

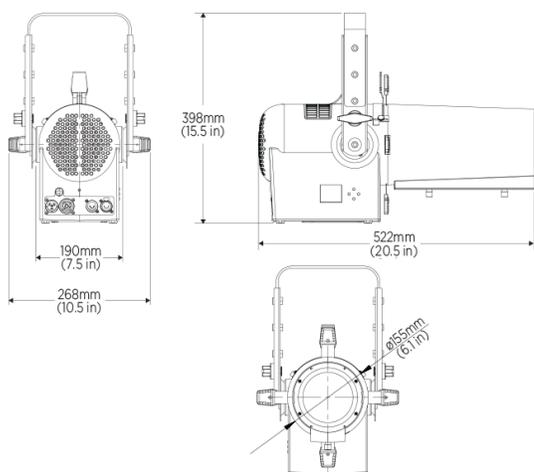

## Hardware

Gehäuse	Aluminium, Stahl und ABS-Kunststoff (mit flammhemmenden Eigenschaften)
Schutzart	IP20
Farbe	schwarz oder weiß
Abmessungen	353mm x 190mm x 522mm
Abmessungen mit Bügel	398mm x 268mm x 522mm
Gewicht	8,0kg
Einsatztemperaturen	-10°C bis +40°C

## Gobos und Effekte

Goboeinschub	Gobohalter der Größe B (optional erhältlich)
--------------	--

# Scheinwerfer und Zubehör

Produkt	Bestellnummer
VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer (schwarz)	64511-002
VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer (weiß)*	64511-102

\*Ausführung in weißer Gehäusefarbe nur auf Sonderbestellung

Zubehör	Bestellnummer
VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer Zubehöralterung und Filterrahmen (schwarz)	64511-011
VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer Zubehöralterung und Filterrahmen (weiß)	64511-111
VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer/PLE Gobohalter B	64511-012
VL600 Acclaim Zoom-Profilescheinwerfer/PLE Iris (16 Lamellen)	64511-013



© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer. Signify behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen an Spezifikationen und/oder ein Produkt jederzeit ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen und übernimmt keine Haftung für Folgen, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Vari-Lite  
<https://www.vari-lite.com/global/products/acclaim-led-zoomspot>